超速変形 ジャイロゼッター

ミッドナイトブルーシリーズ Rブルー-S

RM-02

©スクウェアエニックス／ジャイロゼッター製作委員会-テレビ東京
©2012 SQUARE ENIX CO., LTD. ALL Rights Reserved.

アルカディア アギトツインエス
ARCADIA AGITO TWIN S

取扱説明書

⚠ 注意

お買い上げのお客さまへ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。

くちにいれない

《使用上の注意》

- 透明トレイ、カバー、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。

セット内容

- 取扱説明書(本書)…1枚

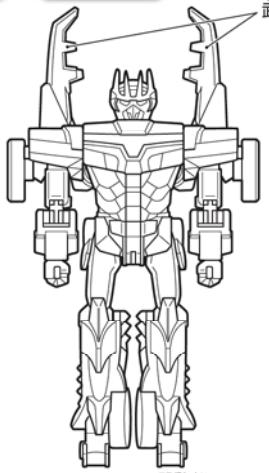

アギトツインS本体

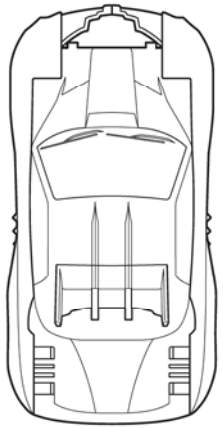

ボディパネル

携帯アンケートにご協力ください!

※バンダイでは商品のアンケートを実施しております。よりよい商品づくりのために、皆様のご感想をお聞かせください。

商品コード
755889

※携帯電話から2次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。読み取れない場合はこちらを入力してください。
URL:http://mobile-b.jp/boys/m
※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り2013年12月31日
※お答え頂いたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させて頂きます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

パーツが外れたときは

各部のパーツが外れたときは、以下の説明やイラストを参考にして元の状態に戻してください。
※難しい場合は保護者の方が手伝ってあげてください。

取り外しのできる部分

※ジョイントが外れたときは、突起とネジの向きに注意して表裏を間違えないように取り付けてください。



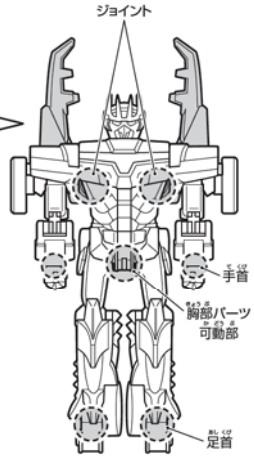

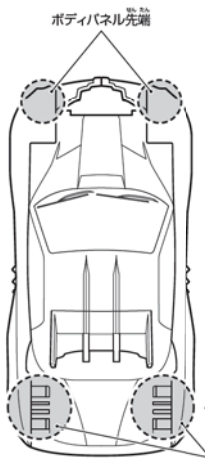

※ボディパネルなどが外れたときは、片方をしっかりとおさえながら、凹部に凸部を沿わせて片方ずつゆっくりはめ込んでください。



ロボット形態の遊び方

武器(ツインソード)の遊び方

武器(ツインソード)の外し方

1 ジョイントを取り外します。

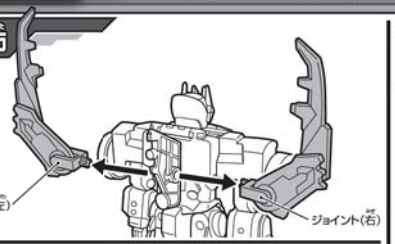

2 ツインソード(右)をジョイント(右)から外します。
※ツインソード(左)も同じように外すことができます。
※ツインソードを戻すときは、逆の手順でジョイントに取り付けてください。



3



ツインソードを外したジョイントを上向きにして取り付けます。

武器(ツインソード)の持たせ方



腕を前に向け、右手にツインソード(右)を持たせることができます。
※ツインソード(左)も同じように左手に持たせることができます。

フル装備形態

※**ツインソードを外しておきます。**

1 ボディパネルを開きます。



2 ボディパネルを背中に取り付けます。

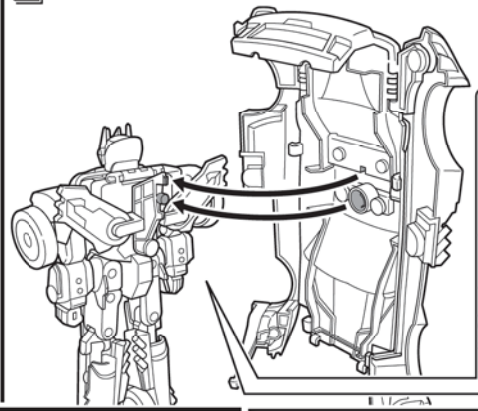

ボディパネルはジョイント部の突起に取り付けます。

3 ボディパネルの側面を少し開きます。
※反対側も同じように変形させます。

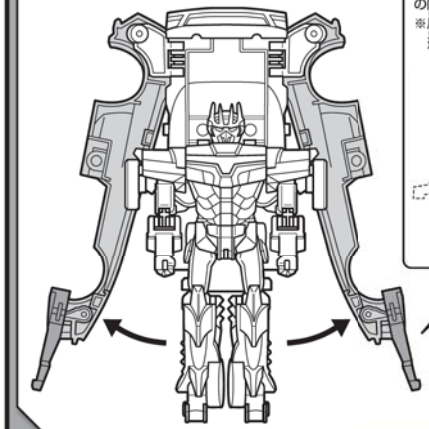

ボディパネルの先端を図の向きに回転させます。
※反対側も同じように変形させます。



完成!

●画像はフル装備形態にツインソードを持たせた状態です。

ロボット形態から車形態への変形

はじめに ※ツインソードは背中に戻しておきます。 ※ボディパネルは箱に入っていた状態にしておきます。

1 ツインソード(右・左)+ジョイント(右・左)+ジョイント部

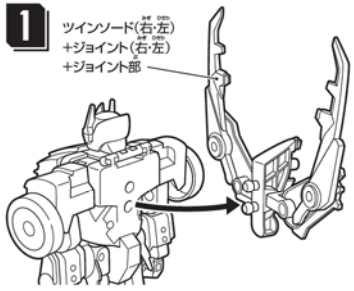

ツインソード(右・左)+ジョイント(右・左)+ジョイント部を背中から外します。

2 ※横から見た図



①頭部を図の向きに変形させます。
②腕を図の状態になるように曲げます。
※反対側の腕も同じように曲げます。

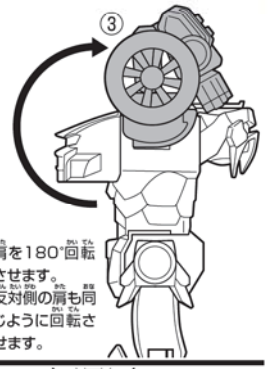

③肩を180°回転させます。
※反対側の肩も同じように回転させます。

3



①両肩を矢印の方向に変形させます。



②両腕を内側に傾けます。

4



両脚をそれぞれ180°回転させて図の状態にします。

5



脚を矢印の方向に折り曲げます。
※反対側の脚も同じように折り曲げます。



図の状態になります。

6



足首を内側へ90°回転させます。

7



胸部



①頭部を図の向きに変形させます。
②胸部を引き出します。
③胸部を90°回転させます。

●胸部が外れた場合

胸部が外れた場合は、上下の向きに注意して戻してください。

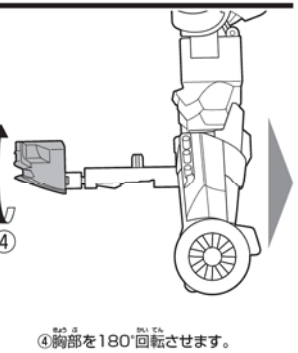

④胸部を180°回転させます。

⑤胸部を図の位置に変形させます。



8 ツインソード(右・左)+ジョイント(右・左)+ジョイント部を本体に取り付けます。

※ジョイント部の向きに注意してください。



ツインソード(右・左)+ジョイント(右・左)を変形させ、図の状態にしておきます。

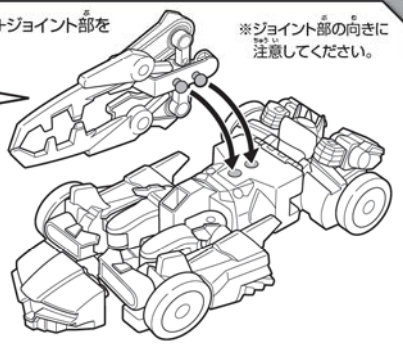

9

①ボディパネルの側面を開きます。



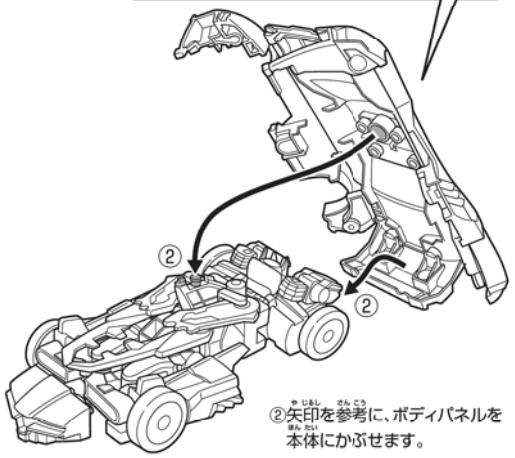

②矢印を参考に、ボディパネルを本体にかぶせます。

10 胸部をボディパネルの先端に取り付けます。



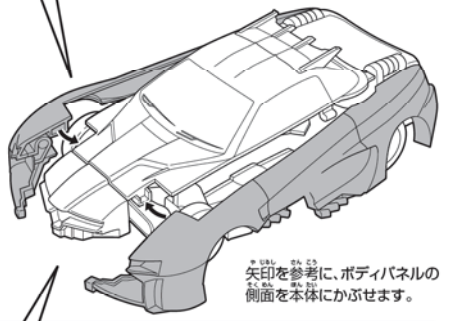

矢印を参考に、ボディパネルの側面を本体にかぶせます。

※ボディパネルの先端が図の状態になるように調節します。



※底面から見た図

変形完了

完成!

※ロボット形態にする場合は、逆の手順で変形させてください。

! 下記に注意して遊んでください。

ロボット形態から車形態への変形時の注意

※頭部と肩の内側が変形時にこすれて彩色が剥がれることがあります。
「ロボット形態から車形態への変形」の下図7-①の手順は、右図「肩と頭部の変形」を見て行ってください。

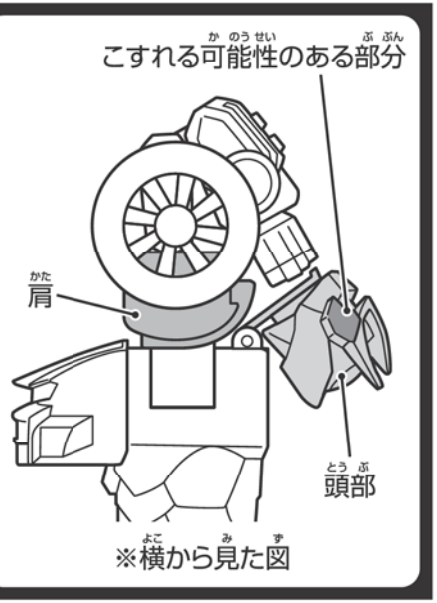

7

①頭部を図の向きに変形させます。
②胸部を引き出します。
③胸部を90°回転させます。

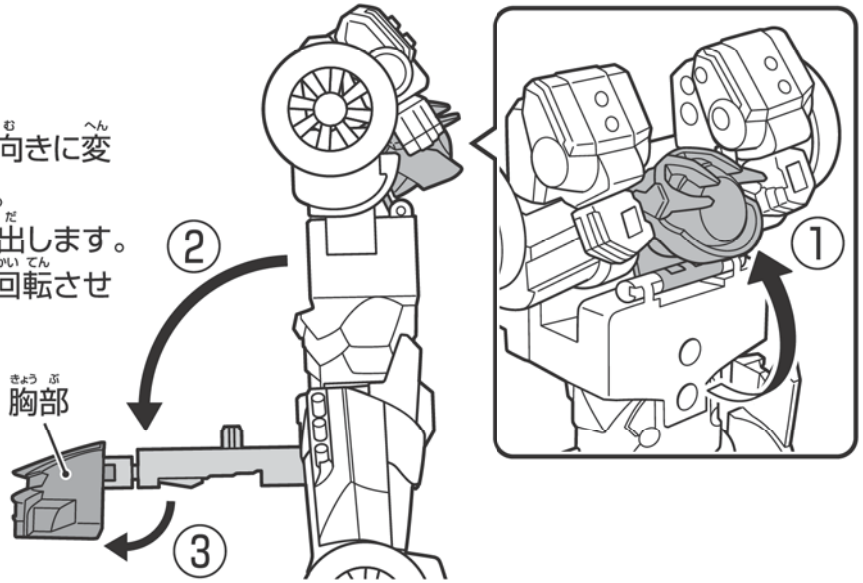

肩と頭部の変形

※こちらの変形を7-①の手順として行ってください。

①肩を少し広げます。

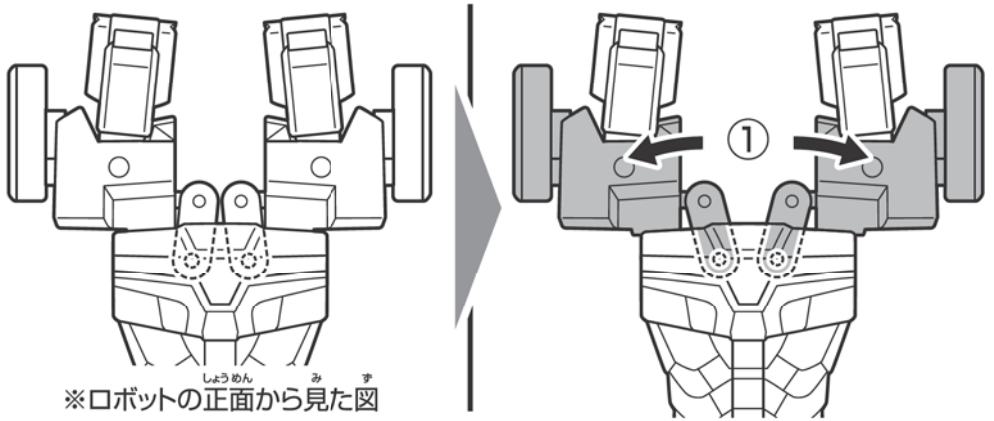

②頭部を図の向きに変形させます。

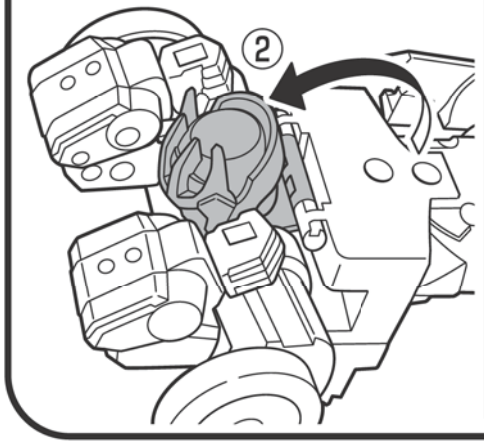

③右肩を内側に戻します。
④左肩も同じように内側に戻します。

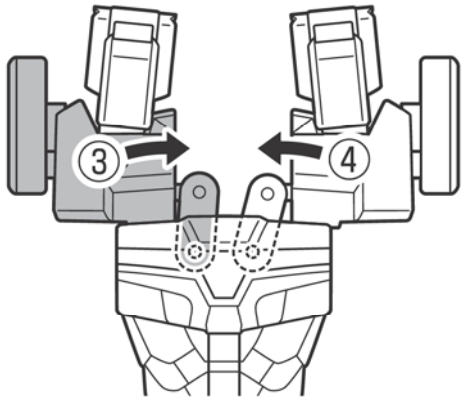

※図は説明のために頭部を省略しています。